



## INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH STB HANDAN CV-5000 I CV-6000:


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Informacje o systemie

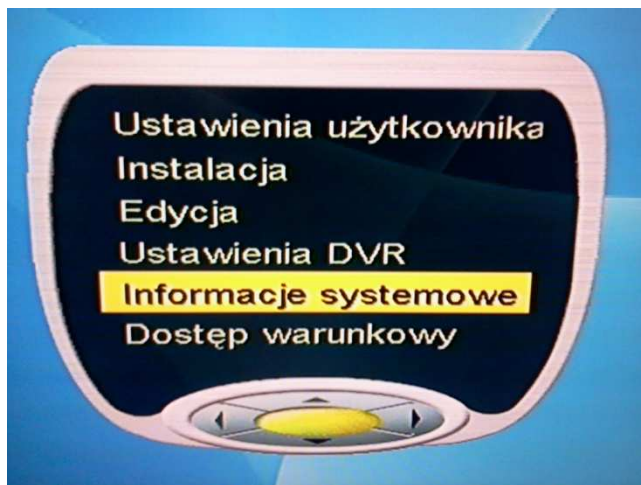

3. Wybieramy Ust. fabryczne

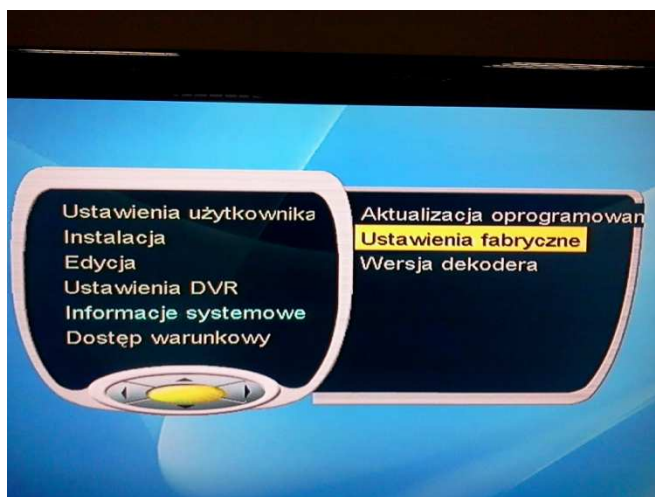


4. Wybieramy Tak i potwierdzamy wciskając Start.

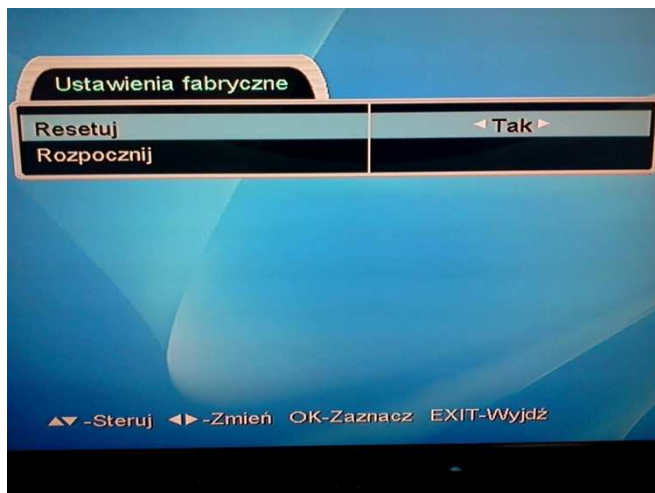





5. Wybieramy Polska i potwierdzamy OK:

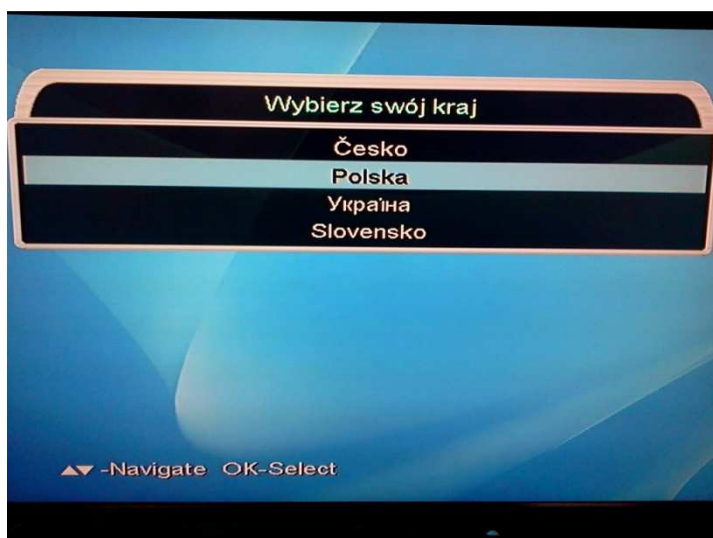


6. Wciskamy Exit

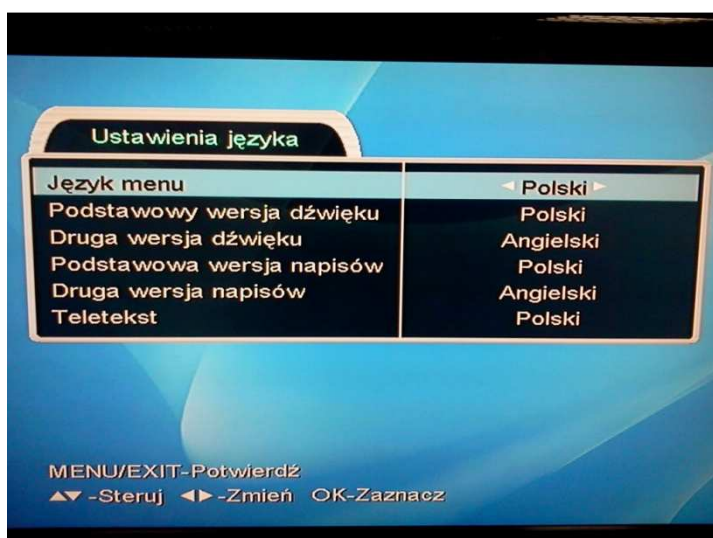


7. Wciskamy Exit

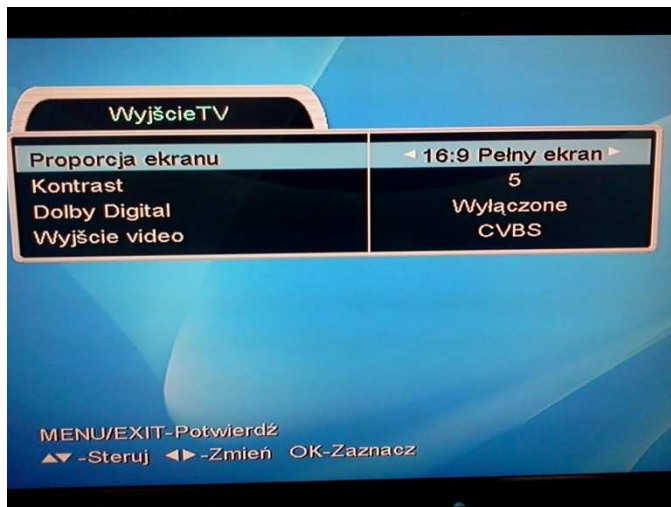

8. Wciskamy Exit

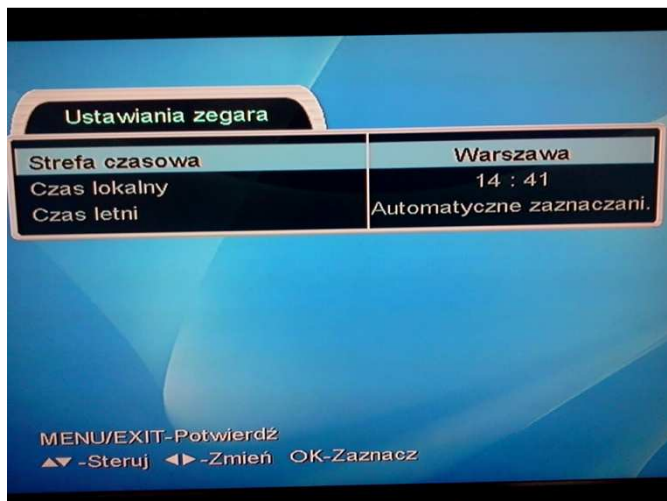

9. Dla pola Modulacja wybieramy koniecznie 256 QAM!  
Rozpoczynamy wyszukiwanie

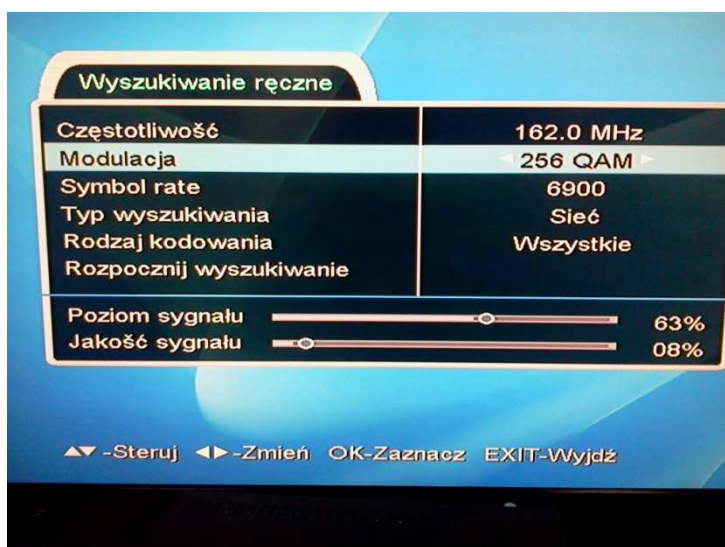



10. Na ekranie pojawia się komunikat mówiący o zakończonym wyszukiwaniu. Potwierdzamy OK.

